



10 lat gwarancji\*

## Visio 8

Nr ref.: F1800

Opcje:

- Drzwiczki uchylno-podnoszone
- Dystrybutor gorącego powietrza
- System podwójnego spalania
- Regulowany dopływ powietrza do spalania (tylko w przypadku wyboru opcji „system podwójnego spalania”)

**BLACK**  
line

- Regulowany szyber
  - Drzwiczki uchylno-podnoszone
- DRZWICZKI UCHYLNE I PODNOSZONE:** podczas podnoszenia lub uchylnego otwierania drzwiczek szyber otwiera się automatycznie

**KRÓCIEC**  
Ø 200



Manetka regulująca dopływ powietrza

Aby uniknąć ewentualnego cofania się dymu na pomieszczenie szyber otwiera się jednocześnie z manewrem podnoszenia lub otwierania uchylnego drzwiczek wkładu kominkowego.

**WKŁAD MOŻE ZOSTAĆ WYPOSAŻONY W OPCJĘ SYSTEMU PODWÓJNEGO SPALANIA (DAFS)**

Szer. fasady: 80 cm
Maks. dł. polan: 65 cm
Moc nominalna: 15 kW**
Sprawność: > 70%**
Moc z systemem DAFS: 17,4 kW**
Sprawność z systemem DAFS: 73%**
Ciężar: 168 kg (wzr. podstawowa)

\*\*Zgodnie z normą PN-EN 13229







Drzwiczki uchylno-podnoszone i dystrybutor gorącego powietrza



**W celu osiągnięcia optymalnego bilansu energetycznego konieczna jest regulacja dopływu powietrza.**

Funkcjonowanie wkładu z bezpośrednim dopływem powietrza do spalania.

- 3 pozycje:
- 1 - Rozpalanie lub ponowne uruchamianie
  - 2 - Maksymalna szybkość spalania
  - 3 - Minimalna szybkość spalania

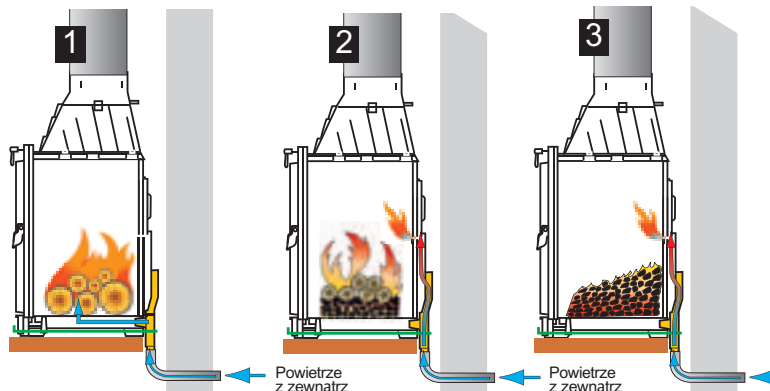

\*Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego urządzenia.

Przykładowe realizacje  
kominków z wkładem  
kominkowym VISIO 8



Generalny przedstawiciel w Polsce:  
KOPERFAM Sp. z o.o.  
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo  
tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11  
e-mail info@koperfam.pl, www.koperfam.pl  
www.seguin.fr

Przedstawiciel Handlowy: